


NOMBRE DEL PRODUCTO	ESMALTE METÁLICO DE COLOR	
DEFINICIÓN TÉCNICA	Esmalte Acrílico de Rápido Secado con Efecto Metálico.	
DILUYENTE	<i>No requiere</i>	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Para la realización de pequeños proyectos. Ideal para superficies de metal (no galvanizado) madera, yeso, plástico rígido, artículos decorativos, artesanías. De fácil aplicación, para uso en interiores y exteriores.	
Mercados Recomendables	Hágalo usted mismo Taller Profesional Industrial	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Esmalte Acrílico con Efecto Metálico de Color Translúcido, de rápido secado. Ideal para Proteger y Decorar, provee un acabado con efecto metálico que resalta con la luz, disponible en color Rojo, Negro, Azul, Verde, Aluminio y Amarillo.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 	Densidad gr/ml	0.92 - 0.94
	% Sólidos en peso	23 - 27
	Secado al polvo	10 - 15 minutos
	Secado para manipular	2 - 3 horas
	Manos Recomendadas	2 - 3 manos
	Tiempo de secado entre manos	10 - 20 minutos
	Secado Total	24 horas
	Uso preferente	5 años
TIPO DE APLICACIÓN	DIRECTA DEL AEROSOL	
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADA	55 a 75 ml/ m ² / por mano	
RENDIMIENTO (superficies lisas y selladas)	1.5 a 2 m ² /bote	

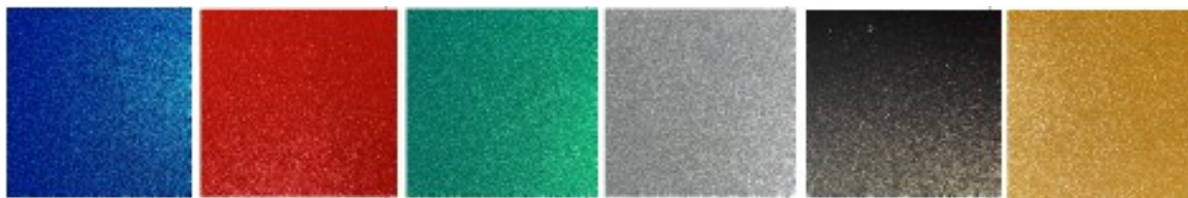

Colores disponibles:EA-9300 ESMALTE
METÁLICO AZULEA-9500 ESMALTE
METÁLICO ROJOEA-9400 ESMALTE
METÁLICO VERDEEA-9900 ESMALTE
METÁLICO ALUMINIOEA-9100 ESMALTE
METÁLICO NEGROEA-9777 ESMALTE
METÁLICO AMARILLO**Preparación de la superficie:**

- Eliminar cualquier irregularidad en la superficie, restos de material y/o pintura en mal estado.
- Elimine cualquier rastro de aceite, mugre o grasa, usando detergente, enjuague perfectamente bien, si persiste la grasa, limpie con thinner (D-0001).
- Una vez limpia la superficie se recomienda lijar con lija de agua #220 para asegurar la adhesión.

Aplicación:

- No aplicar en superficies húmedas.
- Agite el bote previamente por 1 minuto para homogeneizar el contenido.
- Aplique a una distancia de 20 cm aproximadamente de la pieza a pintar.
- Haga un ensayo en otra superficie para controlar la aspersión; la cual deberá ser uniforme.
- Se recomienda aplicar **capas delgadas** con intervalos de 10 minutos entre capas.
- Al término de la aplicación invierta el bote y oprima la válvula por 10 segundos, limpie el activador y proteja con su tapa, para asegurar usos posteriores.
- Para resaltar el efecto metálico y aumentar la duración, se recomienda aplicar el esmalte EA-0001.15 ESMALTE ACRÍLICO TRANSPARENTE.

PRECAUCIÓN :

- Producto inflamable, mantenga apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Producto con gas a presión; no se perfora ni se destruya.
- Use este producto con ventilación adecuada.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- No se deje al alcance de menores de edad.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.

Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores de tipo orgánico. Se recomienda el uso de mascarilla de carbón activado, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

